

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2022-12-01-007374-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридика особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Буянов Сергій Володимирович, 380445263689, SERGEY1177@UKR.NET

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: 45310000-3 Електромонтажні роботи (Монтажні та пусконаладжувальні роботи по улаштуванню системи контролю довибухонебезпечної концентрації газів і мікроконцентрації чадного газу в корпусі № 10 (літера "Ш") ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: М. Київ, вул. Метрологічна, 4)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
45310000-3 Електромонтажні роботи (Монтажні та пусконаладжувальні роботи по улаштуванню системи контролю довибухонебезпечної концентрації газів і мікроконцентрації чадного газу в корпусі №10 (літера "Ш") ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м.Київ ,вул.Метрологічна,4)	ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 січня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	10	Банківські	30
Виконання робіт		Післяоплата	10	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

304 165,45 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

1 520,83 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

09 грудня 2022 14:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

09 грудня 2022 14:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

12 грудня 2022 12:58

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі- Монтажні та пусконаладжувальні роботи по улаштуванню системи контролю довибухонебезпечної концентрації газів і мікроконцентрації чадного газу в корпусі №10(літера "Ш") ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4.

код ДК 021:2015: 45310000-3.

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується методика розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг/робіт-метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

Умови надання робіт-протягом 2 місяців

$$Ц_{\text{оці}} = ((Ц_1 + Ц_2 + Ц_3) / K_1)$$

де:

$Ц_{\text{оці}}$ - очікувана вартість робіт;

$Ц_1$, $Ц_2$, $Ц_3$ -ціни, отримані з відкритих джерел інформації (в тому числі листи-відповіді), приведені до єдиних умов.

K_1 -кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.


$Ц_1$ -пропозиція ТОВ «Гама Інжиніринг» - 304246,44 грн;

$Ц_2$ - пропозиція ФОП Наumenко В.В. – 320420,00 грн;

$Ц_3$ –пропозиція ПНВП «Прометей-Сервіс»- 287829,92 грн.

$$Ц_{\text{оці}} = ((304246,44 + 320420,00 + 287829,92) / 3) = 304165,45 \text{ грн.}$$

Начальник відділу №5



Сергій СЕБАЛО

Технічна специфікація, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Монтажні та пусконаладжувальні роботи по улаштуванню системи контролю довибухонебезпечної концентрації газів і мікроконцентрації чадного газу в корпусі №10(літера "Ш") ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м.Київ,вул.Метрологічна,4.

Опис

1. Вартість робіт розраховується і надається в програмному комплексі ПК АВК-5 версіях ПК АВК-5 (3.7.0), ПК АВК-5 (3.7.1) в форматі imd., із змінами та доповненнями у відповідності з Кошторисними нормами України "Настанова з визначення вартості будівництва" та іншими діючими нормативними документами у кошторисній документації. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку повинен бути визначений з урахування показників (7,65 грн./люд-год.), показник для визначення розміру адміністративних витрат (3,89 грн./люд-год.)-монтажні роботи,показник для визначення розміру кошторисного прибутку повинен бути визначений з урахування показників (1,99 грн./люд-год.), показник для визначення розміру адміністративних витрат (3,26 грн./люд-год.)-пусконаладжувальні роботи. Виконання монтажних робіт та пусконаладжувальних робіт на діючих підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках) за наявності в зоні проведення робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів тощо), або предметів, що захаращують приміщення (лабораторне устаткування, меблі тощо), або запиленості повітря, або руху транспорту по внутрішньоцехових коліях (к-1,2).В розрахунку договірної ціни розмір загальновиробничих витрат визначається на підставі обґрунтованої їх величини та структури підрядної організації. Заробітна плата не може бути нижчою для договірної ціни згідно Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року № 196), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016р. за № 1469/29599 із урахуванням розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва в 2022 році.

2.Вимоги до кошторисної документації:

2.1.Кошторисна документація розміщується в складі тендерної пропозиції в форматі imd. або bdcu. та в форматі pdf. за підписом керівника/уповноваженої особи підприємства Учасника та фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника на інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації відповідно до законодавства.

2.2. Кошторисна документація складається з:

- Договірної ціни (вид договірної ціни-тверда);
- Пояснювальної записки до договірної ціни;
- Локального кошторису;
- Розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису ;
- Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису;
- Розрахунку вартості заробітної плати по підприємству.

3.Учасник Наказом призначає відповідального працівника(ів) за виконання робіт на території замовника за адресою: м. Київ, вул.Метрологічна,4, який(і) буде (уть) відповідати за організацію ведення робіт та нести відповідальність за виконання нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки працівниками учасника.

4.Учасник в односторонньому порядку несе відповідальність за стан охорони праці та пожежної безпеки, а також за безпеку під час проведення робіт.

5. Графік виконання робіт – в робочі дні з 8-00 до 16-45 понеділок-четвер та з 8-00-до 15-30 у п'ятницю.
6. Якість виконаних робіт повинна відповідати діючим ДБН.
7. Якість використаних матеріалів повинна відповідати вимогам діючих нормативно-технічних документів (стандартів, технічних вимог тощо).
8. Гарантійний термін на виконані роботи складає 3(три) роки з дати підписання останнього акту прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-3.
9. Наявність ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено Законом.
10. Перелік робіт та їх склад наведені у Дефектному акті (Додаток 3.1.).

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Монтажні та пусконаладжувальні роботи по улаштуванню системи контролю довибухонебезпечної концентрації газів і мікроконцентрації чадного газу в корпусі №10(літера "Ш") ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4

Умови виконання робіт Виконання монтажних робіт на діючих підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках) за наявності в зоні проведення робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів тощо), або предметів, що захаращують приміщення (лабораторне устаткування, меблі тощо), або запиленості повітря, або руху транспорту по внутрішньоцехових коліях - к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	(Демонтаж) плит стельових в каркас стелі "Армстронг"(з збереженням)	м2	33,75	
2	(Демонтаж) Сигналізатор приймально-контрольний	шт	3	
3	(Демонтаж) Прилад сигналізуючий	шт	11	
	Розділ №2. Монтажні роботи			
4	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	
5	Модуль керування та сигналізації MD-4	шт	3	
6	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	6	
7	Детектор метану (CH4) DEX-12/N	шт	6	
8	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	5	
9	Датчик оксид вуглецю DG - 22.EN	шт	5	
10	Монтаж сигналізатора звукового вибухонебезпечного типу СВ-1, СВ-2, сирени сигнальної ПВСС	шт	1	
11	Акустично-оптичний сигналізатор для звукового та світлового оповіщення 12B SL-32	шт	1	
12	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	
13	Коробка відгалужуюча кабельна на 40 клем KC-40	шт	3	
14	Прокладання коробів пластикових	м	6	
15	Кабель-канал 100х60	м	6	
16	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	30	
17	Кабель МКЕШ 3х0,75 мм2	м	23	
18	Кабель МКЕШ 7х0,75 мм2	м	7	
19	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	200	
20	Гофротруба д. 20 мм	м	200	
21	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному оплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	204	
22	Провід ПВ3 перерізом 4 мм2	м	115	
23	Кабель МКЕШ 3х0,75 мм2	м	79	
24	Кабель (N)HXH FE180/E30 3х1,5	м	10	
	Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
25	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір [налагодження експериментального, досвідченого або незасвоєного устаткування - вітчизняного і імпортного - (по нормам для аналогічного устаткування [близького по конструкції, технологічному призначенню]]]	Комплект	11	
26	Перетворювач [елемент, модуль] керування та	шт	3	


сигналізації [налагодження експериментального, досвідченого або незасвоєного устаткування - вітчизняного і імпортного - [по нормам для аналогічного устаткування [близького по конструкції, технологічному призначенню]]]

27 Розділ №4. Інші роботи
Укладання плит стельових в каркас стелі
"Армстронг"(повторне використання)

м2

33,75

Начальник відділу №5

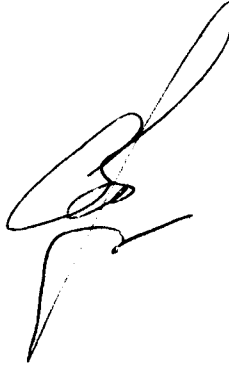

Сергій СЕБАЛО